


# CABLE M12-5/8


Raccordement pour capteur AVX/DVX/AAD  
AVX/DVX/AAD load cell connection




- Connecteur blindé femelle M12, 5 ou 8 points, avec bague à visser
- Câble surmoulé longueur 2 ou 5 m
- Blindage jusqu'à la bague tournante
- Niveau de protection IP67
- *Sensor cordset, single-ended, M12 5 or 8 pts female connector with threaded joint*
- *Molded cable, length 2 or 5 m*
- *Shielding connected to knurled nut*
- *IP67 protection level*

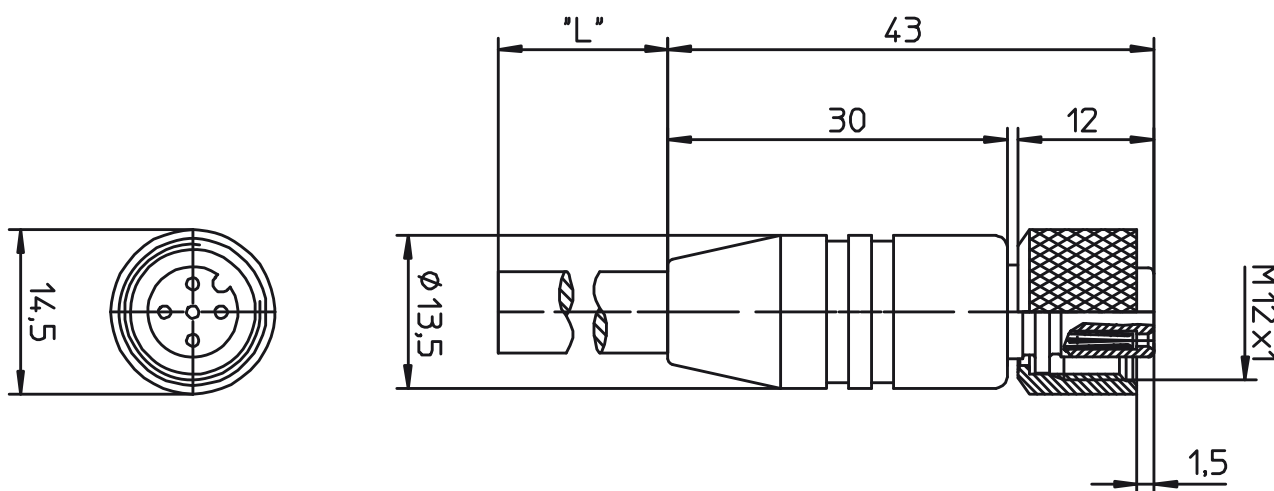

Toutes dimensions en mm. Dimensions et spécifications non contractuelles. Dessins techniques disponibles sur demande.  
All dimensions in mm. Dimensions and specifications do not constitute any liability whatsoever. Technical drawings are available on request.



Câblage - Wiring				
1	2	3	4	5
marron	blanc	bleu	noir	gris
brown	white	blue	black	grey



Câblage - Wiring							
1	2	3	4	5	6	7	8
blanc	marron	vert	jaune	gris	rose	bleu	rouge
white	brown	green	yellow	grey	pink	blue	red

# CABLE M12-5/8 PTS

Raccordement pour capteur AVX/DVX/AAD AVX/DVX/AAD load cell connection

## Caractéristiques - Specifications

GÉNÉRALES	GENERAL	
Plage de température	Operating temperature range	-25 ... + 80 °C
Gaine de câble	Cable sheath	PVC
Corps de connecteur	Connector body	TPU
Ecrou moleté	Nut / Hexagon screw	CuZn, nickel - plated
Intensité max. admissible	Nominal current	4 A
Tension nominale	Rated voltage	36 V
Resistance d'isolement	Insulation resistance	> 10 <sup>9</sup> Ω

## Options - Options

## Accessoires - Accessories



Siège Social - Headquarter: Technosite Altéa - 294, Rue Georges Charpak - 74100 JUVIGNY - FRANCE  
SCAIME SAS - 294, RUE GEORGES CHARPAK - CS 50501 - 74105 ANNEMASSE CEDEX - FRANCE  
Tél. : +33 (0)4 50 87 78 64 - Fax : +33 (0)4 50 87 78 46 - info@scaime.com - [www.scaime.com](http://www.scaime.com)  
Téléchargez tous nos documents sur notre site internet - Download all our documents on our website

