



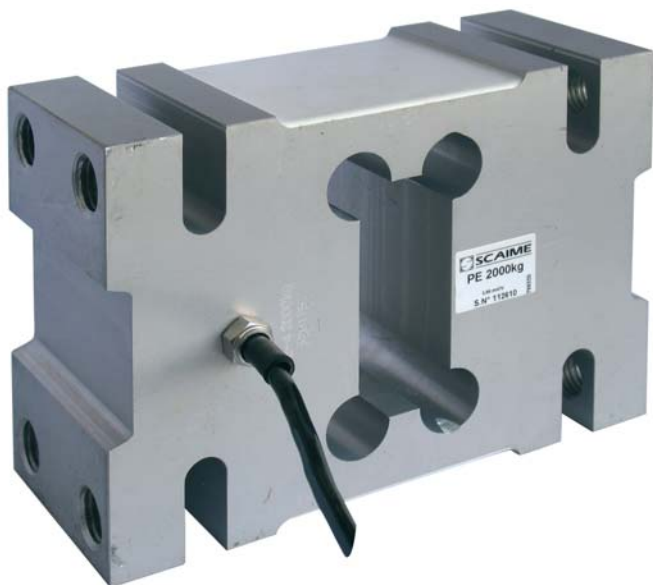

- Construction en aluminium
- Erreur combinée : 0.03 % de pleine échelle
- Compact et simple à implanter
- Conçu pour le pesage de trémies en fixation murale
- Excentration de charge compensée
- Aluminum construction
- Combined error: 0.03 % full scale
- Compact and easy to install
- Designed for tanks or hoppers in wall mounting
- Off-center load compensated

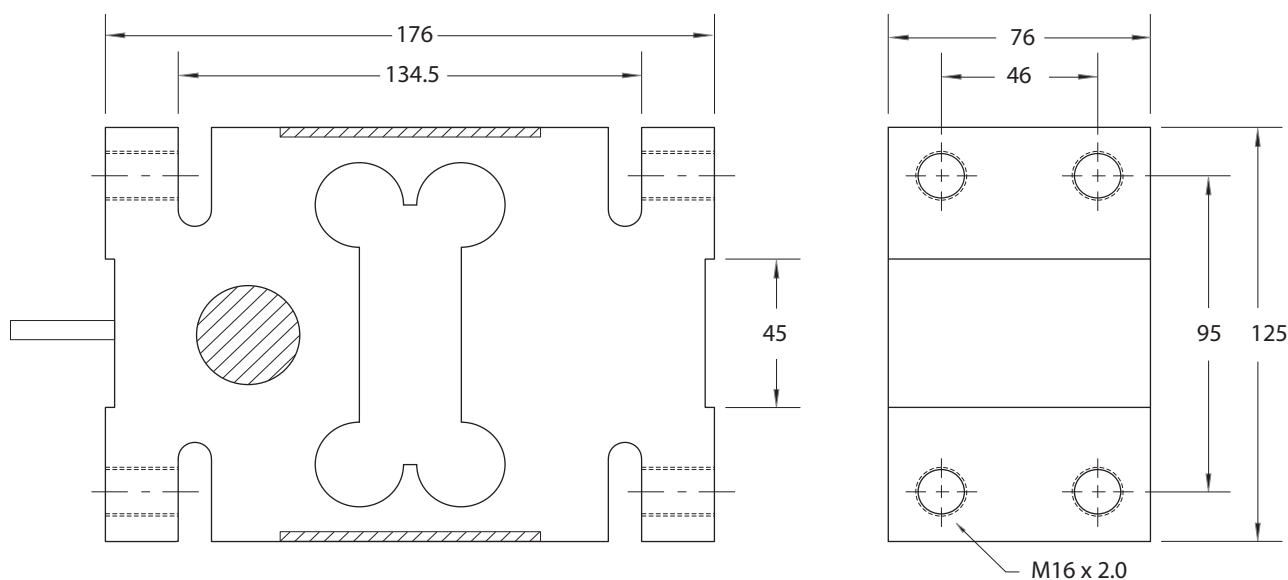

Toutes dimensions en mm. Dimensions et spécifications non contractuelles. Dessins techniques disponibles sur demande.
All dimensions in mm. Dimensions and specifications do not constitute any liability whatsoever. Technical drawings are available on request.

Câblage - Wiring

+ alim.	+ signal	- signal	- alim.
+ excit.	+ signal	- signal	- excit.
rouge	vert	blanc	noir
red	green	white	black



Caractéristiques - Specifications

MÉTROLOGIQUES	METROLOGICAL		
Capacité nominale (Cn)	Rated capacity (Cn)	2 000	kg
Erreur combinée	Combined error	±0.03	%Cn
Effet de la temp. sur le zéro	Temperature effect on zero	±0.002	%Cn/°C
Effet de la temp. sur la sensibilité	Temperature effect on sensitivity	±0.002	%Cn/°C
Fluage (30 min.)	Creep error (30 min.)	±0.03	%Cn
Taille de plateau maximum	Maximum platform size	800 x 1 000	mm
MÉTROLOGIE LÉGALE OIML R60	LEGAL METROLOGY OIML R60		
Classe de précision	Accuracy class	-	
Capacité maximale (E _{max})	Maximum capacity (E _{max})	-	kg
Nombre max. d'échelons (n _{max})	Max. number of LC intervals (n _{max})	-	d OIML
Échelon de vérification min. (v _{min})	Minimum verification interval (v _{min})	-	kg
Z=E _{max} /(2xDR)	Z=E _{max} /(2xDR)	-	
ÉLECTRIQUES	ELECTRICAL		
Plage de tension d'alimentation	Nominal range of excitation voltage	1 ... 15	V
Sensibilité nominale à Cn	Rated output at Cn	2 ±10 %	mV/V
Plage de zéro initial	Zero balance	±1	%Cn
Résistance d'entrée/sortie	Input/output resistance	410 ±20 / 350 ±50	Ω
Résistance d'isolement	Insulation resistance	2 000	MΩ/50V
GÉNÉRALES	GENERAL		
Plage de temp. compensée	Compensated temperature range	-10 ... +40	°C
Plage de temp. de fonctionnement	Service temperature range	-20 ... +60	°C
Charge limite admissible	Safe load limit	150	%E _{max}
Charge ultime avant rupture	Ultimate overload	200	%E _{max}
Couple de serrage	Tightening torque	-	Nm
Degré de protection	Protection class	IP65	EN 60529
Matière	Material	Aluminium - Aluminum Inox - Stainless steel PVC	
Corps d'épreuve	Measuring body		
Presse étoupe	Cable gland		
Gaine de câble	Cable sheath		
Longueur du câble	Cable length	10	m
Poids net	Net weight	3.8	kg

Options - Options

Accessoires - Accessoires



Siège Social - Headquarter: Technosite Altéa - 294, Rue Georges Charpak - 74100 JUVIGNY - FRANCE
 SCAIME SAS - 294, RUE GEORGES CHARPAK - CS 50501 - 74105 ANNEMASSE CEDEX - FRANCE
 Tél. : +33 (0)4 50 87 78 64 - Fax : +33 (0)4 50 87 78 46 - info@scaime.com - www.scaime.com
 Téléchargez tous nos documents sur notre site internet - Download all our documents on our website