


Zubehör

Accessories
Accessoires


Einschweißcharge mit Bördel

Mounting spigot with clamping flange
Pièce de raccordement avec bride bordée




Montageflansch geteilt

Split mounting flange
Bride de raccordement en deux parties

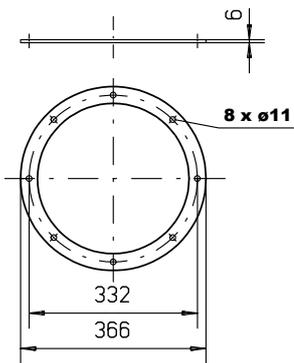


Mit Staubsammeltopf

with dust bin
avec bac de récupération

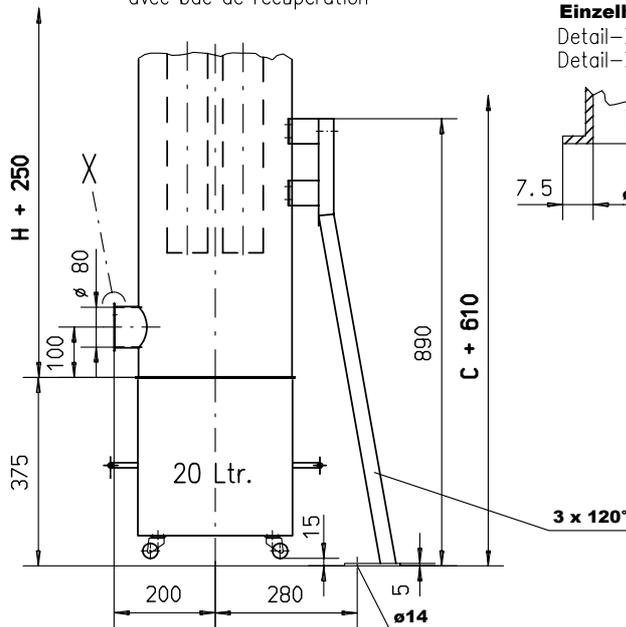

Muffe
Sleeve
Moufle
R 1/8"

Einzelheit-X
Detail-X
Detail-X



Ausbaumaß für
Filterpatrone
Clearance for filter cartridge
Cotes de démontage
des cartouches filtrantes

Hebeöse

Lifting lug
Anneau
de levage

Steuergerät mit Magnetventil

Control unit with solenoid valve
coffret de commande
avec electro-vanne
M 25

Druckluftanschluß

Compressed air
supply connection
Raccordement
air comprimé
R 1/2"

ø 299

1.5

6

Rohgaseintritt

Dirty gas inlet
Entrée gaz
poussiéreux

Reingasaustritt mit Bördel

Clean gas outlet with clamping flange
Sortie gaz épuré avec bride bordée

Ventilatoranbau siehe Rückseite

Fan support see back side
Support de ventilateur voir au verso

Konstruktionsänderungen vorbehalten

Dimensions subject to alterations !
Côtes données sous réserve de modifications !

Weiteres Zubehör /Other accessories/Autres accessoires:

s. Reg. 9 + 10 /see chapter 9 + 10/voir registre 9 + 10

* Steuergerät /Control unit/Coffret de commande

* Differenzdruck-Meßgerät /Differential press. instrument/Appareil de mesure

* Wartungseinheit /Maintenance unit/Unité d'entretien

Filtertyp Type Type	Filterfläche Filter area Surface filtrante [m ²]	Anzahl Filterpatronen Nr. of cartridges Nb. des cartouches	Gewicht Weight Poids [kg]	C [mm]	F [mm]	H [mm]	Für Unterdruck bis For underpressure up to Pour dépression jusqu'à - 0,5 bar
AJV 300-490-2 P	1,7	4	35	706	490	500	
AJV 300-980-3 P	3,4	4	48	1206	980	1000	