

Boîtier de raccordement
Junction box

ALCJB-X4

4 entrées - inputs




- Boîtier de raccordement pour capteurs analogiques 4/6 fils
- Boîtier inox, étanche IP65
- Câblage de 4 capteurs
- Réglage aux angles par potentiomètres
- Connexion par borniers à ressort
- *Junction box for 4/6 wires analog load cells*
- *Stainless steel box, IP65 protection*
- *4 load cells connection*
- *Corner adjustment by potentiometers*
- *Connection by spring clamps*

En cours - Pending



ALCJB-X4 boîtier inox
ALCJB-X4 stainless steel box

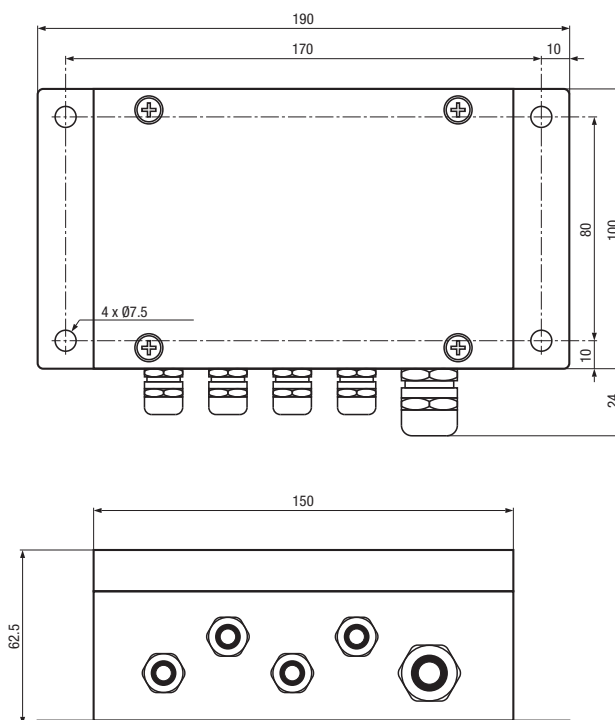

Toutes dimensions en mm. Dimensions et spécifications non contractuelles.
Dessins techniques disponibles sur demande. - All dimensions in mm. Dimensions and specifications do not constitute any liability whatsoever. Technical drawings are available on request.

ALCJB-X4


4 entrées - inputs

Boîtier de raccordement

Junction box

Connexion - Connection

Dimensions de la carte
Electronic board dimensions

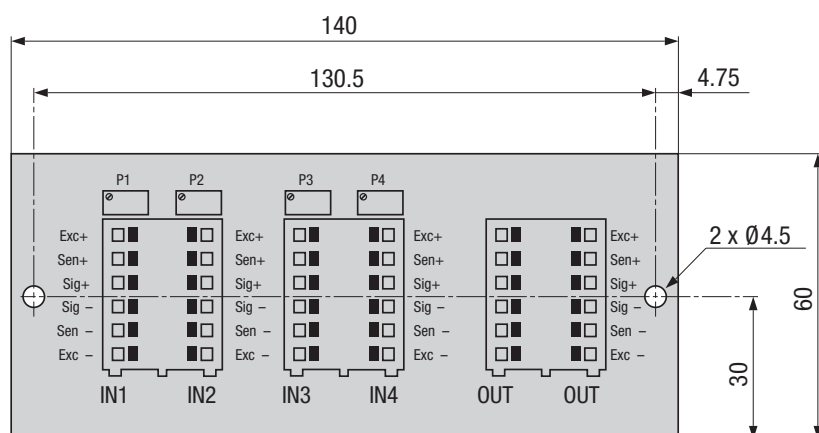

Caractéristiques - Specifications

BOÎTIER	HOUSING	ALCJB-X4
Matière	Material	Acier Inoxydable - Stainless steel
Degré de protection	Protection level	IP65
PRESSE ÉTOUPE	CABLE GLAND	
Matière	Material	Laiton nickelé - Nickel-plated brass
Section de câble / entrée capteur	Cable section / input loadcell	Ø 4 ... Ø 8 mm
Section de câble / sortie capteur	Cable section / output loadcell	Ø 5 ... Ø 10 mm
Quantité	Quantity	5
CIRCUIT ÉLECTRONIQUE	ELECTRONIC BOARD	
Borniers d'entrée capteur	Load cell input terminals	4
Borniers de sortie capteur	Load cell output terminal	1
Section des fils admissible	Wire cross section of cable strands	0.14 mm ² à 1 mm ²
Type de bornier	Terminal block type	A ressort - spring clamp
Réglage aux angles	Corner balancing	Potentiomètres - potentiometers 10 Ω
GÉNÉRALES	GENERAL	
Température admissible	Nominal temperature range	-40° ... +60° C
Poids net	Net weight	1.1 kg
Accessoires fournis	Included accessories	2 bouchons de presse-étoupe - 2 cable gland plugs

Options - Options

Version ATEX 94/9/CE
(en cours)

ATEX 94/9/CE version
(pending)

- ⊕ II 2 G/D, Ex ia IIC T6, Ex iaD A21, T80°C Ta<+40°C (zone 1/21)
- ⊕ II 2 D, Ex tD A21, IP6X T80°C, Ta<+40°C (zone 21)
- ⊕ II 3 G, Ex nA IIC T6, Ex nL IIC T6, Ta<+60°C (zone 2)



BP501 - F 74105 Annemasse Cedex

Tél. : (+33) 4 50 87 78 64

Fax : (+33) 4 50 87 78 42

E.mail : info@scaime.com



Téléchargez tous
nos documents sur :

Download all
our documents on :

www.scaime.com

Agent