


Liaison analogique 6 conducteurs 6 wire analog connection

- Conçu spécialement pour le raccordement de capteurs de pesage analogiques
 - Isolation totale du signal de mesure
 - 2 fils 0.6 mm² pour l'alimentation
 - 1 paire blindée 0.22 mm² pour la mesure
 - 1 paire 0.22 mm² pour la régulation
 - Version spéciale avec spécifications caractérisées pour l'utilisation ATEX
- Specially designed for analog load cells wiring
 - Complete insulation of measuring signal
 - 2 wires 0.6 mm² to load cell excitation
 - 1 shielded pair 0.22 mm² for signal
 - 1 pair 0.22 mm² for sense wires
 - Special version with characterised features for a use in hazardous area

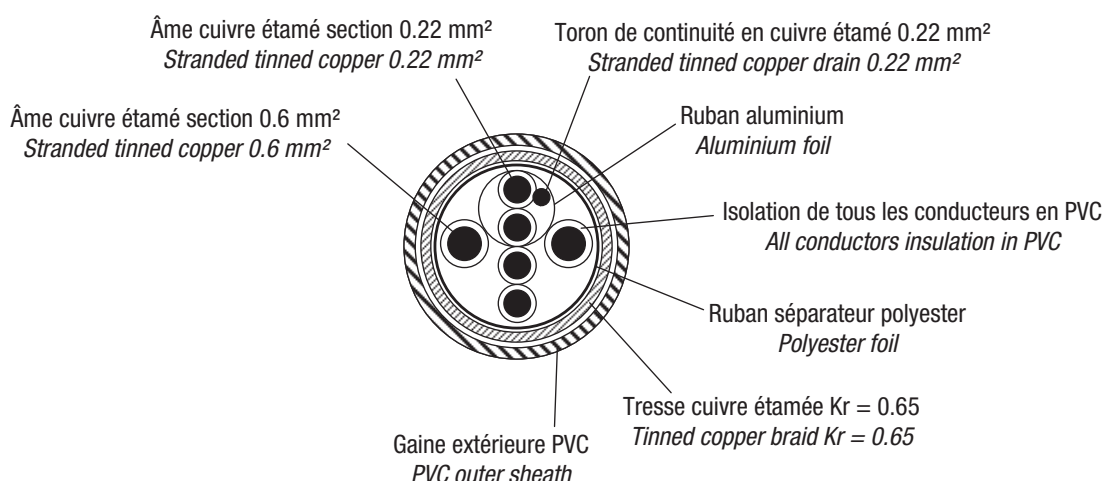

Câblage - Wiring

+ alim.	+ signal	- signal	- alim.	+ réf.	- réf.
+ excit.	+ signal	- signal	- excit.	+ sense	- sense
marron	jaune	blanc	vert	gris	rose
brown	yellow	white	green	grey	pink

Spécifications Techniques - Technical Specifications

Tension max. d'utilisation	Max. operating voltage	250	V
Température d'utilisation continue	Working static temperature	- 20 ... + 70	°C
Rayon de courbure mini.	Min. bend radius	40	mm
Gaine extérieure	Outer jacket	7.1 mm ±0.3	Ø
Capacité à 20 °C	Capacitance at 20 °C	< 150	pF/m
Inductance à 20 °C	Inductance at 20 °C	< 1	µH/m
Résistance à 20 °C	Resistance at 20 °C	31.5	Ω/Km



BP501 - F-74105 Annemasse Cedex
Tél. : (+33) 4 50 87 78 64
Fax : (+33) 4 50 87 78 42
E.mail : info@scaime.com



Téléchargez nos documents techniques.
Download our technical documents.
www.scaime.com

Agent